



# GODET CONCASSEUR MB-C50 S4

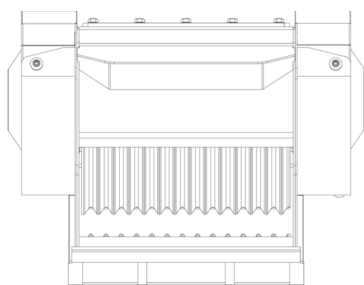

A

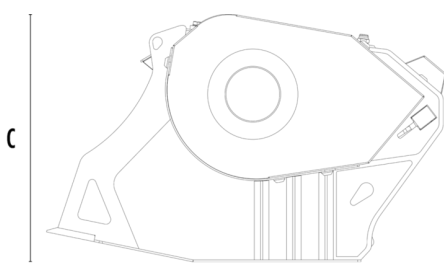

B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée

tonne

6,5 - 10



Tractopelle recommandée

tonne

8 - 9\*

Poids

tonne

0,75

Capacité de charge

m<sup>3</sup>

0.15

Pression

bar

200 - 250

Contre-pression

bar

< 10

Débit d'huile\*\*

l/min

90 - 120

Largeur de la bouche

mm

590

Hauteur de la bouche

mm

280

Dimension A

mm

1000

Dimension B

mm

1240

Dimension C

mm

770

\* Installable uniquement sur le bras arrière de la chargeuse-pelleteuse.

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Brumisateur

Compteur

Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets  
inertes



Chantiers urbains



Entretien des zones  
forestières

